


Jälleenmyyjät

Vaihda täyteen tai osta ALbee kaikkialla Pohjoismaissa

Meillä on Pohjoismaissa yli 500 jälleenmyyjää, joten vaihtaminen täyteen kaasupulloon on helppoa. Löydät lähimmän jälleenmyyjän www.albee.fi.

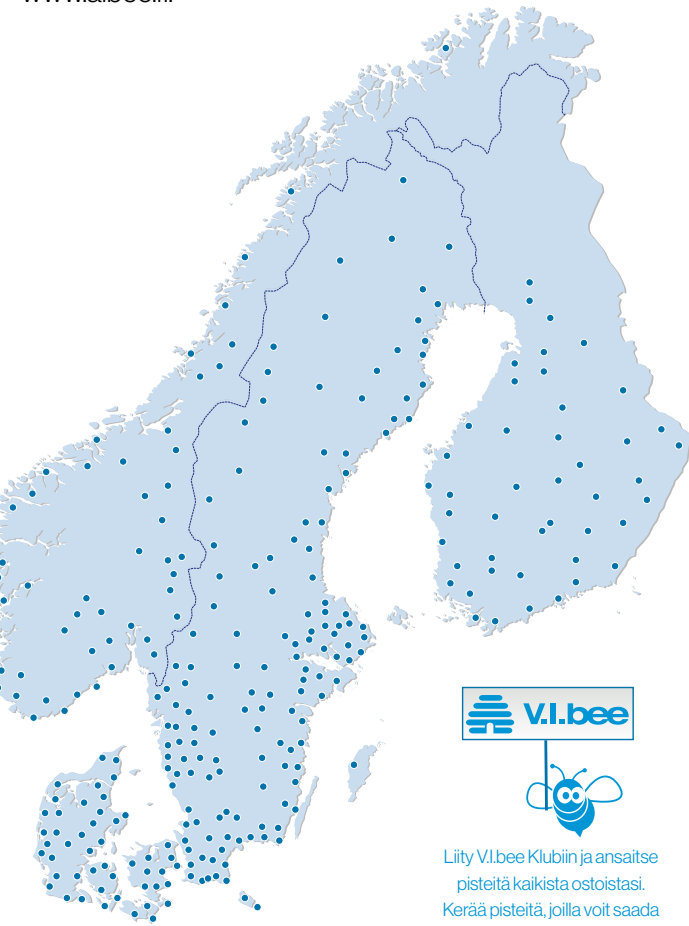

V.I.bee



Liity V.I.bee Klubiin ja ansaitse pisteitä kaikista ostoistasi. Kerää pisteitä, joilla voit saada seuraavan täyden veloituksetta. www.vibeeclub.com

Air Liquide
creative oxygen

Air Liquide Finland • Yrityspellontie 1C • 90230 Oulu
www.airliquide.fi

ALbee™ Flame

Happi/Asetyleeni

- **ALbee Flame** on helppokäyttöinen ratkaisu hitsaus- ja leikkaustyöhösi.
- **Flame Oxygen** tai **Acetylen**.
- Saatavana työhösi sopivina kokoina.



5 litraa

Tekniset tiedot	Flame asetyleeni	Flame happi
Koko	5 litraa	5 litraa
Pullopaine	15 baaria	200 baaria
Tilavuus	0,7m ³ /0,8 kg	1,1 m ³
Korkeus	630 mm	680 mm
Halkaisija	140 mm	150 mm
Kokonaispaino	11 kg	10 kg

9,6 / 11 litraa

Tekniset tiedot	Flame asetyleeni	Flame happi
Koko	9,6 litraa	11 litraa
Pullopaine	15 baaria	200 baaria
Tilavuus	1,44 m ³ /1,6 kg	2,4 m ³
Korkeus	635 mm	780 mm
Halkaisija	180 mm	182 mm
Kokonaispaino	15 kg	15 kg

HUOM! Muista asentaa asetyleenipulloon takaiskusuoja. Suosittelemme asentamaan takaiskusuojan myös happipulloon.

ALbee™ Cool

Typpi LVI-sovelluksiin

- **ALbee Cool** sisältää korkeapainesäätimen, jolla työpainetta voi säätää 50 baariin.
- Täydellinen sinulle, joka tarvitset vähäisiä määriä kaasua koeponnistukseen ja vuodonetsintään.
- Saatavana kahtena kätevästä kokonasta - 5 ja 11 litraa.



Varusteena 1/4" SAE-liitäntä (ei pikaliitäntää)



Säädettävä virtaus 0,5 - 50 baaria



Tekniset tiedot

	5 litraa	11 litraa
Koko	5 litraa	11 litraa
Pullopaine	200 baaria	200 baaria
Säädettävä työpaine	0,5-50 baaria	0,5-50 baaria
Tilavuus	1,0 m ³	2,1 m ³
Korkeus	680 mm	780 mm
Halkaisija	150 mm	182 mm
Kokonaispaino	10 kg	20 kg

Helppo ottaa mukaan



Kätevä vaunu 5- ja 11-litran kaasupulloille.



- kokoontaitettava kahva
- CE-hyväksytty nostosilmukka
- säädettävät kiinnityshihnat
- suuret pyörät portaisiin
- tuki vaunun alaslaskemista varten



Pieni, mutta monien mahdollisuuksien kaasupullo!

ALbee avuksesi projekteihin - nopeasti ja helposti!



ALbee™
Nykyaikainen kaasupullo, joka helpottaa työtäsi

Löydä lähin jälleenmyyjä tai tilaa www.albee.fi

Air Liquide
creative oxygen

ALbee™

Nykyaikainen kaasupullo, joka helpottaa työtäsi

Säästä rahaa.
Ei vuokrasopimuksia
Sisäänrakennettu säädin!



ALbee on nykyaikainen ostopullo. Eri alojen hitsaavat ammattilaiset arvostavat kätevää ja riittoisaa kaasupulloa. ALbeen avulla et säästä vain aikaa ja rahaa, vaan myös työskentelet turvallisesti ja joustavasti. Nyt myös uudella tuotteella ALbee Weld ArgonMix 2% CO₂.

6 ALbee-etua...



1. Kätevän kantokahvan ansiosta voit ottaa pullon mukaan kaikkialle.



2. Säädin on hyvin suojattu kolhuilta.



3. Kätevä pikaliitântä helpottaa käsittelyä.



4. Hyvin esillä oleva AUKI/KIINNI -kytkin.



5. Selkeä, helppo ja säädettävä virtauksensäädin.



6. Selkeä sisällönmittari helpottaa seurantaa.

ALbee™ Weld

ArgonMix 18% CO₂

Yleinen suojakaasu:

- Matalaseoksisen ja seostamattoman teräksen MAG-hitsaukseen lanka- ja täytelangalla
- Suojaa hitsauspintaa epäpuhtauksilta
- Antaa hyvän tunkeuman
- Vähän roiskeita



Tekniset tiedot		
Koko	5 litraa	11 litraa
Pullopain	200 baaria	200 baaria
Tilavuus Weld argonmix	1,2 m ³	2,7 m ³
Korkeus	680 mm	780 mm
Halkaisija	150 mm	182 mm
Kokonaispaino	10 kg	20 kg

Kaasu	Prosessi	Virtaus	Kapasiteetti 5 litraa	Kapasiteetti 11 litraa
Weld argonmix	MAG	15 litraa/min	1 t 10 min	2 t 33 min

ALbee™ Weld

ArgonMix 2% CO₂

Yleinen suojakaasu:

- Ferriittisen ja austeniittisen ruostumattoman teräksen MAG-hitsaus esim. kemikaalisäiliöt ja putket
- Vakauttava vaikutus valokaareen
- Antaa hyvän pintakäsittelyn
- Vähän savua
- Vähän hitsausroiskeita



Tekniset tiedot	
Koko	11 litraa
Pullopain	200 baaria
Tilavuus Weld argonmix	2,4 m ³
Korkeus	780 mm
Halkaisija	182 mm
Kokonaispaino	20 kg

Kaasu	Prosessi	Virtaus	Kapsiteetti 5 litraa	Kapsiteetti 11 litraa
Weld argonmix	MAG	15 litraa/min	1 t 10 min	2 t 33 min

ALbee™ Weld

Argon 100%

Yleinen suojakaasu:

- TIG- ja plasmahitsaus sekä juurisuojakaasu kaikille materiaaleille
- Alumiini- ja kupariseosten MIG-hitsaus
- Titaanin ja korkeaseoksisen ruostumattoman teräksen hitsaus



Tekniset tiedot		
Koko	5 litraa	11 litraa
Pullopain	200 baaria	200 baaria
Tilavuus Weld argonmix	1,1 m ³	2,4 m ³
Korkeus	680 mm	780 mm
Halkaisija	150 mm	182 mm
Kokonaispaino	10 kg	20 kg

Kaasu	Prosessi	Virtaus	Kapasiteetti 5 litraa	Kapasiteetti 11 litraa
Weld argon	TIG	6 litraa/min	2 t 55 min	6 t 23 min
Weld argon	MIG	15 litraa/min	1 t 10 min	2 t 33 min